
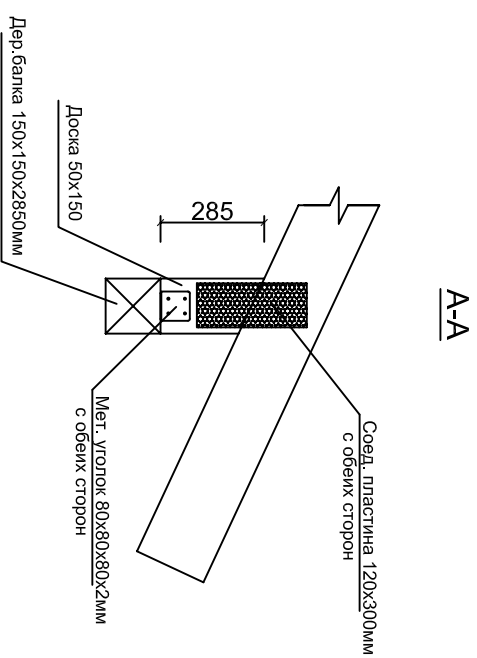


ДЕРЕВЯННАЯ БАЛКА РТ-03

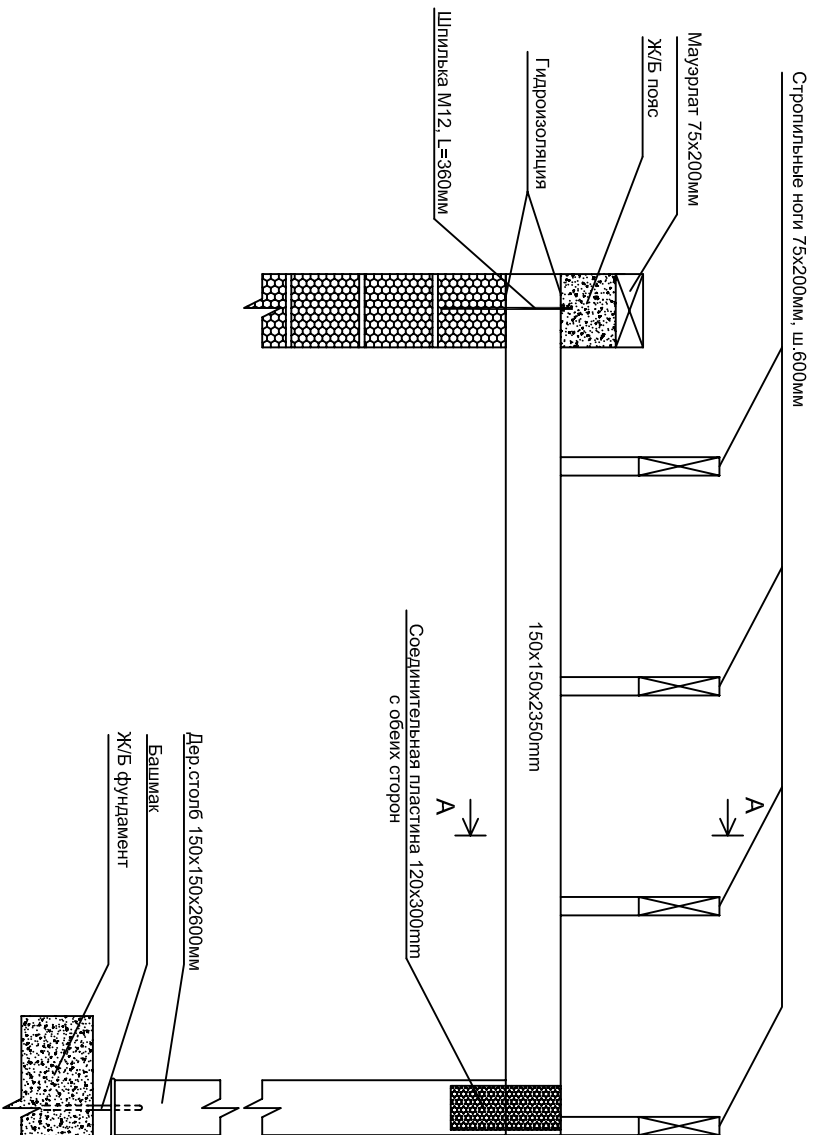

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Нижняя отметка под балкой +2,600.
2. Все деревянные детали изолировать от каменных поверхностей.
3. Для крепления использовать оцинкованный крепеж.
4. Липоматериал в несущих конструкциях должен быть 1 сорта.

ПРОЕКТИРОВЩИК: ФЕ ДМИТРИ РЕИН ЕР00299ФЕ-001 25.03.2003	ЧЕРТЕЖ: БАЛКА РТ-04
ОБЪЕКТ: ЭСТОНИЯ ЗАКАЗЧИК: ТООМАС ТАММ	АЕ-17/6 М 1:20 august 2007