


РАЗРЕЗ К3-К3

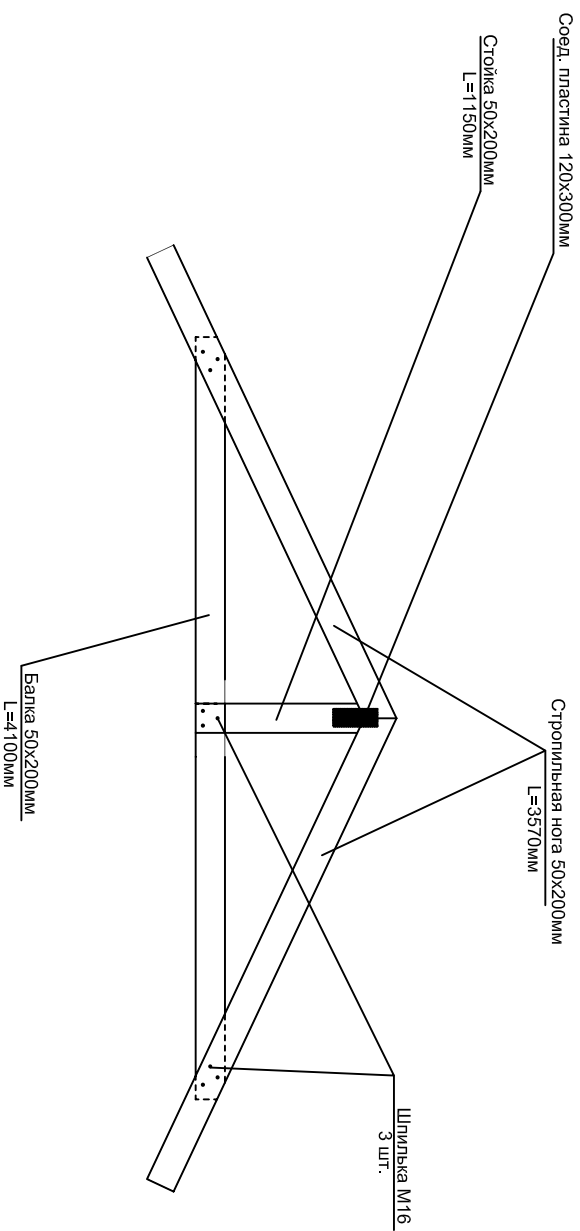

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Детали стропильной системы крепит при помощи оцинкованного крепежа.
2. Пиломатериал в несущих конструкциях должен быть 1 сорта.

ПРОЕКТИРОВЩИК: ГЕ ДМИТРИ РЕИН EP00299ГЕ-001 25.03.2003	ЧЕРТЕЖ: РАЗРЕЗ К3-К3	АЕ-18/4
ЕР00299ГЕ-001 25.03.2003	ОБЪЕКТ: ЭСТОНИЯ ЗАКАЗЧИК: ТООМАС ТАМИ	М 1:50
		august 2007